

NEW ARCHITECTURAL SERIES

CATALOGUE PROJECT

CATALOGUE 2026

Giải pháp chiếu sáng hiện đại, định hình không gian sống đẳng cấp và tinh tế tối giản,

TECHNICAL PORIFOLIO



ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN



SHINE18W

120.000 VNĐ

Chip: SMD2835
Cutout: Ø150-155MM
Input: AC220-240V 50/60Hz
Output: 380mA 27-42V
Power: 18W 90-100lm/w
Beam angle: Flood
Cct: 4000K
Ra: >80 IP20
Pf~0.9 Lighting fixture



SHINE15W

105.000 VNĐ

Chip: SMD2835
Cutout: Ø150-150MM
Input: AC220-240V 50/60Hz
Output: 350mA 27-42V
Power: 15W 90-100lm/w
Beam angle: Flood
Cct: 4000K
Ra: >80 IP20
Pf~0.9 Lighting fixture



SHINE12W

95.000 VNĐ

Chip: SMD2835
Cutout: Ø115-125MM
Input: AC220-240V 50/60Hz
Output: 300mA 27-42V
Power: 12W 90-100lm/w
Beam angle: Flood
Cct: 4000K
Ra: >80 IP20
Pf~0.9 Lighting fixture

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN



SHINE9W

85.000 VNĐ

Chip: SMD2835
Cutout: Ø90-100MM
Input: AC220-240V 50/60Hz
Output: 180mA 27-42V
Power: 9W 90-100lm/w
Beam angle: Flood
Cct: 4000K
Ra: >80 IP20
Pf~0.9 Lighting fixture



SHINE7W

80.000 VNĐ

Chip: SMD2835
Cutout: Ø90-100MM
Input: AC220-240V 50/60Hz
Output: 180mA 27-42V
Power: 7W 90-100lm/w
Beam angle: Flood
Cct: 4000K
Ra: >80 IP20
Pf~0.9 Lighting fixture

Nhiệt độ màu



3000K



4000K



6000K



ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI



MS-SHINE12W

115.000 VNĐ

Chip:	SMD2835
Cutout:	Ø90-125MM
Input:	AC220-240V 50/60Hz
Output:	180mA 27-42V
Power:	12W 90-100lm/w
Beam angle:	Flood
Cct:	4000K
Ra:	>80 IP20
Pf~0.9 Lighting fixture	



MS-SHINE9W

95.000 VNĐ

Chip:	SMD2835
Cutout:	Ø90-125MM
Input:	AC220-240V 50/60Hz
Output:	180mA 27-42V
Power:	9W 90-100lm/w
Beam angle:	Flood
Cct:	4000K
Ra:	>80 IP20
Pf~0.9 Lighting fixture	



Nhiệt độ màu



3000K


4000K

6000K

BỘ CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG TRONG NHÀ



內部結構圖



MÃ SỐ: RP-MS1024

300.000 VNĐ

Điện áp:

100-240V
(Dải điện áp rộng)

Chất liệu:

Nhựa PC chống tia UV

Kích thước:

Ø115 H22mm

Loại cảm biến:

vi sóng

Thời gian cảm biến:

10 giây - 12 phút

Công suất tải tối đa:

110V-500W; 220V-1000W

Độ sáng cảm biến:

3-300 lux /

Chiều cao lắp đặt:

Chế độ ban ngày


2-6 mét

Đường kính cảm biến:

2-16 mét

Chứng nhận:

NCC Đài Loan

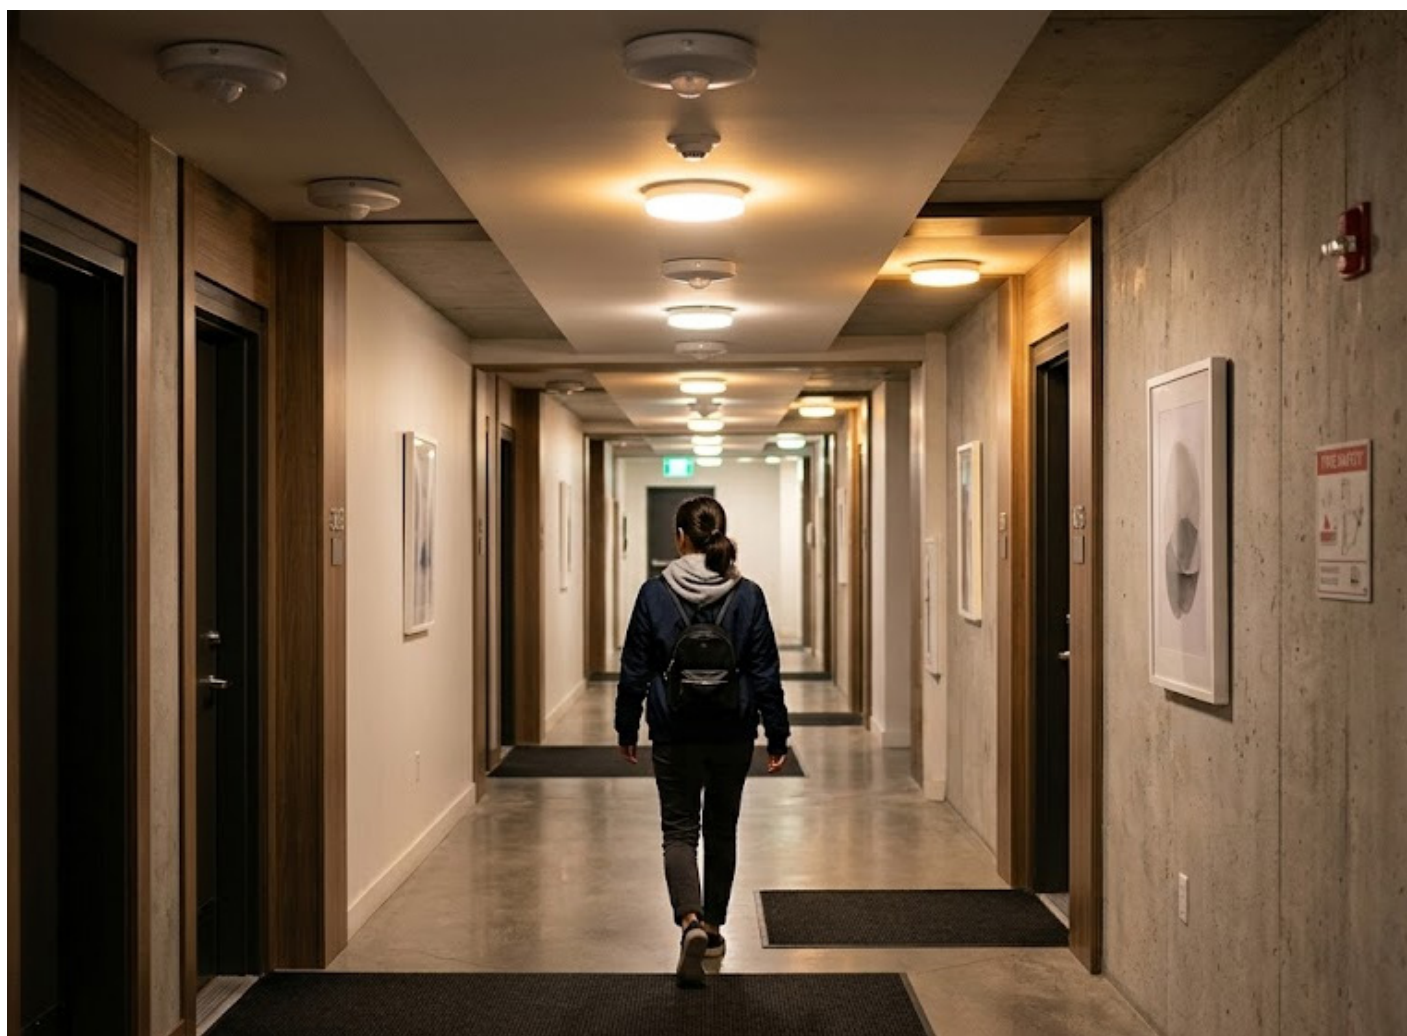

ĐÈN LED ỐP TRẦN NỔI TRÒN



MÃ SỐ: MS-15W-IP65

180.000 VNĐ

CHIP:	SMD2835
CUTOUT:	surface mounted
INPUT:	AC220-240V 50/60Hz
OUTPUT:	380mA 27-42V
POWER:	15W >90lm/w
RA:	>80 IP65

ĐÈN LED ÂM TRẦN (RECESSED LED DOWNLIGHT)



MÃ SỐ: DA-ARM-DL12W


320.000 VNĐ

Kích thước ngoài:	D83*H59mm
Kích thước khoét lỗ:	D70mm
Công suất:	12W
Nhiệt độ màu:	3000k/4000K
Điện áp:	AC220V
Thương hiệu chip LED:	Bridgelux
Chỉ số hoàn màu (CRI):	> 90
Thương hiệu bộ nguồn (Driver):	Lifud
Hệ số công suất (PF):	0.90
Hiệu suất phát quang:	100lm/W
Cốc phản quang:	Màu trắng
Màu hoàn thiện:	Trắng toàn bộ
Bên trong có tấm lăng kính	

ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG



ĐÈN ỒP TRẦN DOWNLIGHT 16W BẠCH KÍNH- IP65

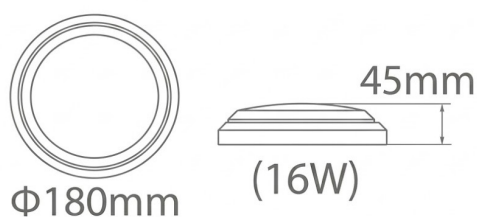

MÃ SỐ: IP65


Công suất:
Quang thông :
Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:

Chất liệu đèn:
Kích thước:

Màu đèn:
Góc chiếu sáng:
Chip led:
Các chứng nhận:

192.000 VNĐ

16W
1750/1850LM
3000/6500K
≥80
100-240V
(Dải điện áp rộng)
Nhựa PP kháng UV
Cao 45 mm
x Ø 180 mm
Trắng, Đen
150°
LUMILEDS
CNS Đài Loan
Chống bụi, chống
nước IP66

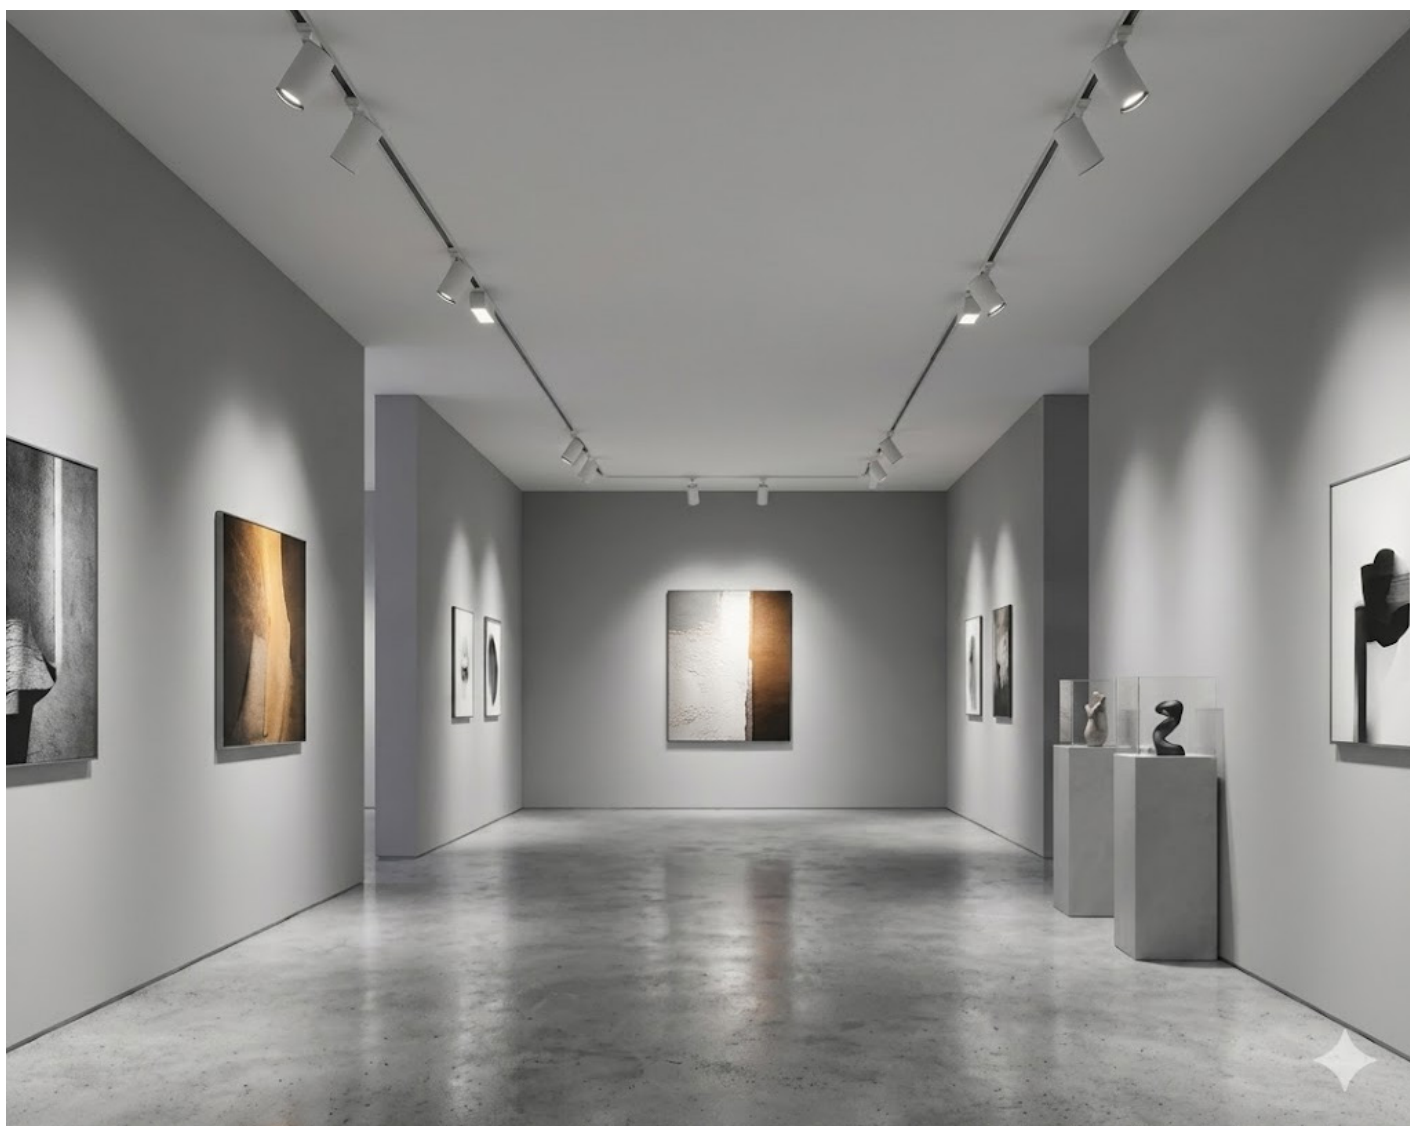



A
R
M
O
U
R



ĐÈN LED TRỤ NGOÀI TRỜI

MÃ SỐ: DA-ARM-POLE01

4.695.000 VNĐ

Kích thước:

H4000 mm

Công suất:

50W

Nhiệt độ màu:

6000K

Điện áp:


AC220V

Màu hoàn thiện:

Đen

Cấp bảo vệ:

IP65 (chống bụi và chống nước)

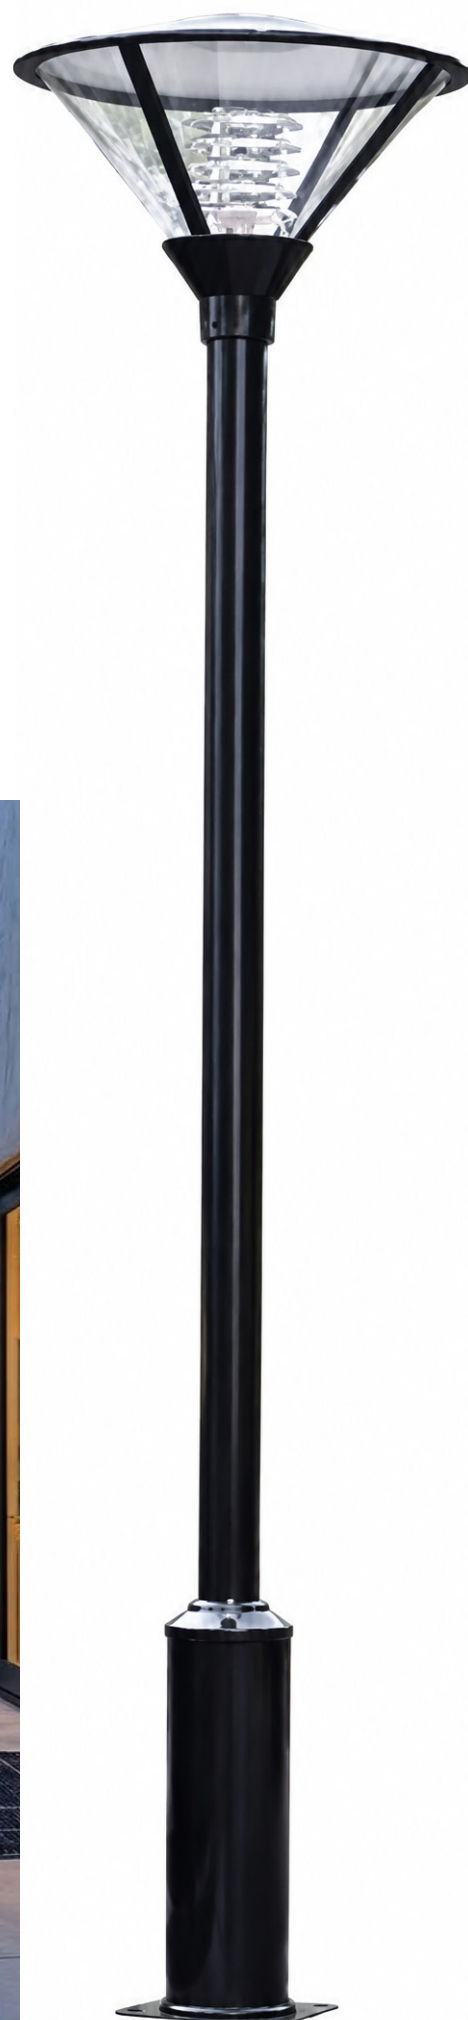


ĐÈN LED SÂN VƯỜN 7W



MÃ SỐ: DA-ARMOD-3179-50 1.075.000 VNĐ


Công suất:	7W
Quang thông :	400LM
Nhiệt độ màu:	3000K
Chỉ số hoàn màu:	≥80
Điện áp vào:	100-240V (Dải điện áp rộng)
Chất liệu đèn:	Nhôm đúc liền khối, nhựa tản nhiệt, sơn tĩnh điện chống gỉ màu xám đậm
Kích thước:	(102 x 104) x H500 mm
Chỉ số bảo vệ:	chống nước, chống bụi IP66
Nguồn chống nước tích hợp	

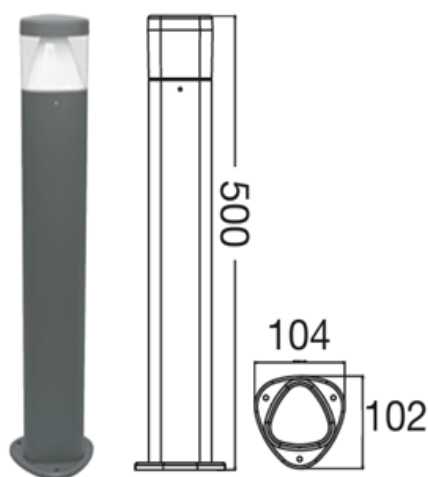

ĐÈN LED ĐƯỜNG THÍCH HỢP LẮP ĐỘ CAO 4M

**MÃ SỐ: DA-ARMOD
-10072R3 CL-01A**

5.830.000 VNĐ

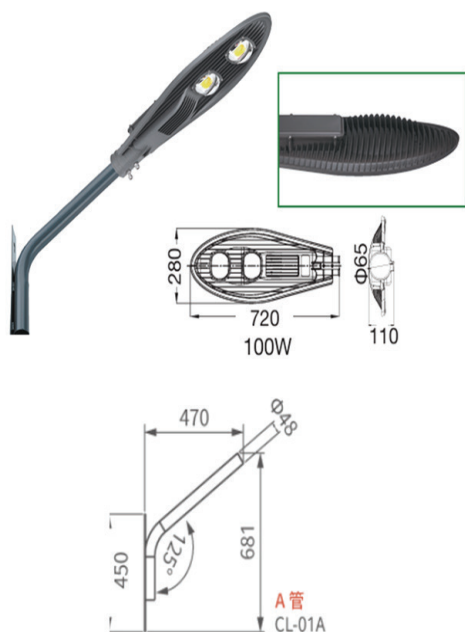

Công suất:
Quang thông :

100W
13000LM
Hiệu suất sáng cao 130
lm/W
3000K
≥80
100-277V (Dải điện áp rộng)
Nhôm đúc liền khối, kính
cường lực, sơn tĩnh điện
chống gỉ màu xám đậm,
thiết kế vây tản nhiệt
Dài 720 x Rộng 280
x Cao 110 mm
140°
chống nước, chống bụi
IP66

Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:
Chất liệu đèn:

Kích thước :

Góc chiếu sáng:
Chỉ số bảo vệ:

Ống A đèn đường

Kích thước ống:

Ø48 x dài 470 x cao 681
x dày 2 mm

Chất liệu thân:

Sắt sơn tĩnh điện

Kích thước tấm ốp:

Dài 450 x Rộng 58 mm

Trọng lượng:

±2.2kg

Thích hợp lắp độ cao 4m

Nguồn chống nước tích hợp



3000K(Ấm) 4000K 5000K

Lựa chọn thay đổi

4000k (trung tính), 5000k (lạnh)

ĐÈN LED ĐƯỜNG THÍCH HỢP LẮP ĐỘ CAO 5M

**MÃ SỐ: DA-ARMOD
-10076R3 CL-01A**

8.065.000 VNĐ

Công suất:
Quang thông :

150W
18000LM
Hiệu suất sáng cao 120
lm/W
3000K
≥80
100-277V (Dải điện áp rộng)

Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:
Chất liệu đèn:

Nhôm đúc liền khối, kính
cường lực, sơn tĩnh điện
chống gỉ màu xám đậm,
thiết kế vây tản nhiệt

Kích thước :

Dài 882 x Rộng 340
x Cao 103 mm

Góc chiếu sáng:
Chỉ số bảo vệ:

140°
chống nước, chống bụi
IP66

Ống A đèn đường

Kích thước ống:

Ø48 x dài 470 x cao 681
x dày 2 mm

Chất liệu thân:

Sắt sơn tĩnh điện

Kích thước tấm ốp:



Dài 450 x Rộng 58 mm

Trọng lượng:


±2.2kg

Thích hợp lắp độ cao 5m

Nguồn chống nước tích hợp

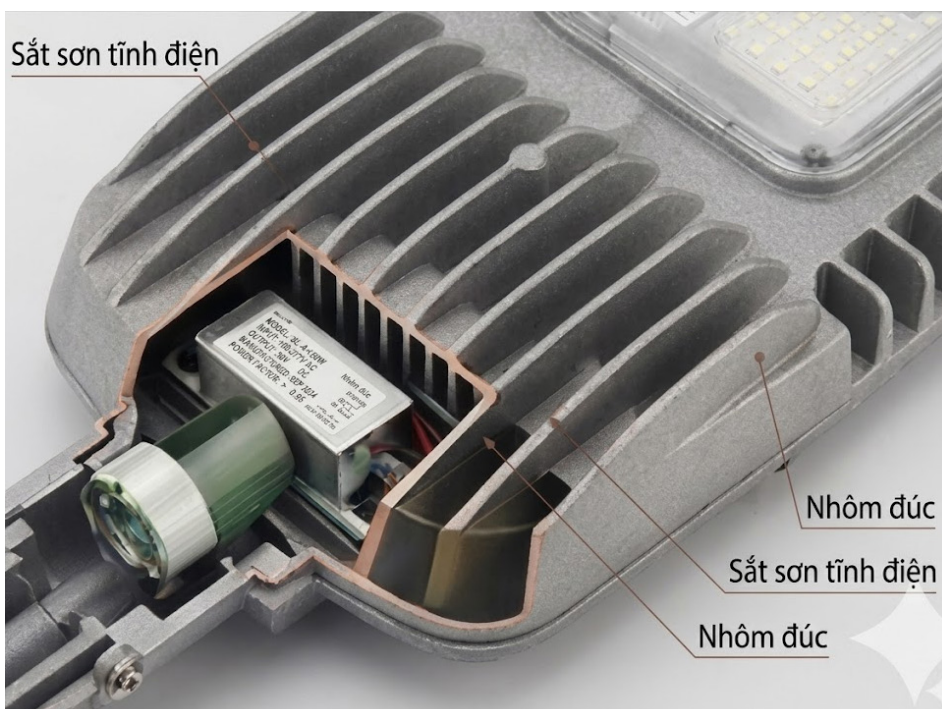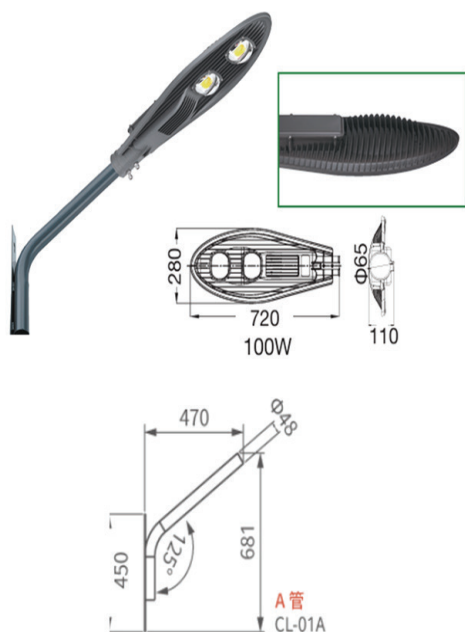

ĐÈN CHIẾU CỘT (CÂY) 30W

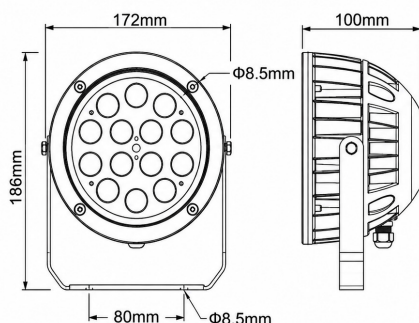

MÃ SỐ:

1.850.000 VNĐ

Công suất:
Quang thông:
Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:

30W
27000LM
3000K
≥80
100-240V
(Dải điện áp rộng)
Chất liệu đèn:
Nhôm đúc liền khối,
kính cường lực,
sơn tĩnh điện chống
gỉ màu xám đậm
Ø172 x 100 x 186 mm
15°
Chống nước,
chống bụi IP66

Chất liệu đèn:

Kích thước đèn :

Góc chiếu sáng:

Chỉ số bảo vệ:

Thích hợp nhu cầu chiếu cao đến 7m

Chip led CREE, Nguồn chống
nước tích hợp

Có nắp chống chói và cây cắm đất
(nếu cần, tính phí riêng)

ĐÈN CHIẾU PHA 20W

MÃ SỐ: DA-ARMOD

480.000 VNĐ

-FLZ20WR1

Công suất:
Quang thông:
Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:

20W
18000LM
3000K
≥80
100-240V
(Dải điện áp rộng)

Chất liệu đèn:

Nhôm đúc liền khối,
kính cường lực,
sơn tĩnh điện chống
gỉ màu xám đậm

Kích thước đèn :


Ø190 x 48 x 225 mm

Góc chiếu sáng:

140°, thanh gắn xoay
360°

Chỉ số bảo vệ:

Chống nước, chống
bụi IP66, Không gây
hại bởi ánh sáng xanh



Hệ số công suất >0.9

Chip led LUMILEDS, thiết kế vây tản nhiệt
Nguồn tích hợp và dây nguồn chống nước

Chịu xung sét 2.5/2.5kV

ĐÈN ÂM NƯỚC LED 36W



MÃ SỐ: DA-ARM -UDW36W

2.485.000 VNĐ

Kích thước:	Ø240 x 145 mm
Công suất:	36W
Chip LED:	OSRAM
Điện áp đầu vào:	DC 24V
Nhiệt độ màu (CCT):	3000K / 4000K / 6500K
Góc chiếu:	20° / 30° / 40°
Cấp bảo vệ:	Cấp bảo vệ: IP68
Hoàn thiện bề mặt:	Inox 304 màu tự nhiên
Cấu tạo:	Thân bằng thép không gỉ 304, mặt kính cường lực.

ĐÈN LED ÂM ĐẤT

MÃ SỐ: DA-ARM -UDW36W

625.000 VNĐ

Kích thước:	Ø120 mm
Kích thước khoét lỗ:	105 mm
Công suất:	6W
Nhiệt độ màu:	6000K
Hiệu suất sáng:	100 lumen/W
Điện áp:	AC220V



ĐÈN BIỂN BÁO LỐI THOÁT HIỂM CÓ CHỈ DẪN VỚI PIN DỰ PHÒNG 2 GIỜ



MÃ SỐ: FAT-BLZD-2LRH

415.200VNĐ

'Exit lamp 2x1W UPS 2hrs
2x3W, Ni-cd battery, Ups 2hrs,
Charging time: <20hrs, IP30, 20.000hrs,
220-24VAC, 50/60Hz
Size:D276*W243xH64.5mm

ĐÈN EXIT THOÁT HIỂM KHẨN CẤP



MÃ SỐ: ARM-09

375.000VNĐ

Công suất:	3W
Pin:	Lithium / LiFePO4
Thời gian chiếu sáng khẩn cấp:	3 giờ
Thời gian sạc:	24 giờ
Vật liệu:	PC + Acrylic
Cấp bảo vệ:	IP20
Kích thước:	346 × 30 × 194 mm
Chức năng:	Chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố mất điện.



ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 3W VỚI PIN DỰ PHÒNG 3 GIỜ



MÃ SỐ: DA-ARM -FAT-LED-SPT3W

445.000 VNĐ

Công suất:

3W

Vật liệu:

ABS

Pin:

Lithium-ion 3,7V –
2200mAh (thông số khác
ghi 2000mAh)

Điện áp hoạt động:

220–240V AC

Thời gian chiếu sáng khẩn
cấp:

3 giờ

Công suất khi hoạt động
khẩn cấp:

3W

Loại:

Đèn spotlight chiếu sáng
sự cố

Chức năng:

Tự động bật khi mất điện,
cung cấp ánh sáng khẩn
cấp phục vụ thoát hiểm và
đảm bảo an toàn.

2 ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP LED 3W VỚI PIN DỰ PHÒNG 3 GIỜ

MÃ SỐ: FAT-WG -1038A

340.000 VNĐ

Công suất:

2x3W

Số lượng LED:

54 chip LED 2835

Vật liệu:

Kim loại + ABS

Pin:

Lithium-ion 3,7V – 1800mAh

Điện áp đầu vào:

AC85–265V, 50/60Hz

Thời gian chiếu sáng khẩn
cấp:

3 giờ

Nhiệt độ màu (CCT):

6000K

Loại:

Đèn spotlight chiếu sáng
sự cố

Chức năng:

Tự động bật khi mất điện,
cung cấp ánh sáng khẩn
cấp phục vụ thoát hiểm và
đảm bảo an toàn.



ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ



MÃ SỐ: FAT-LED-SPT3W

588.000 VNĐ

Kích thước:

Ø110 mm

Công suất:

5W

Nhiệt độ màu:

6000K

Điện áp hoạt động:



AC220V

Thời gian chiếu sáng khẩn cấp:

2 giờ (UPS tích hợp)

Chức năng:

Tự động duy trì chiếu sáng khi xảy ra sự cố mất điện.

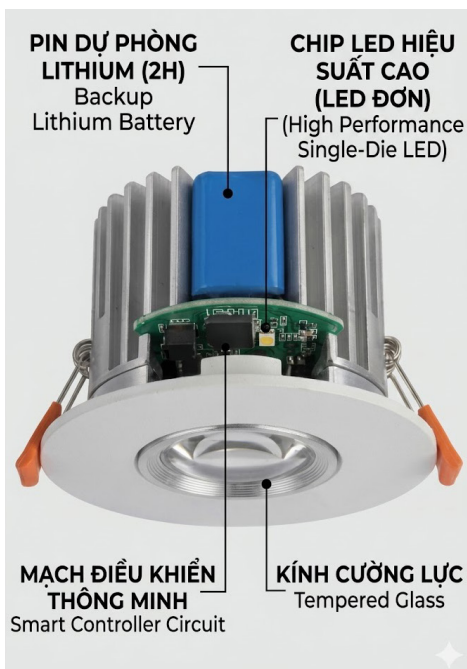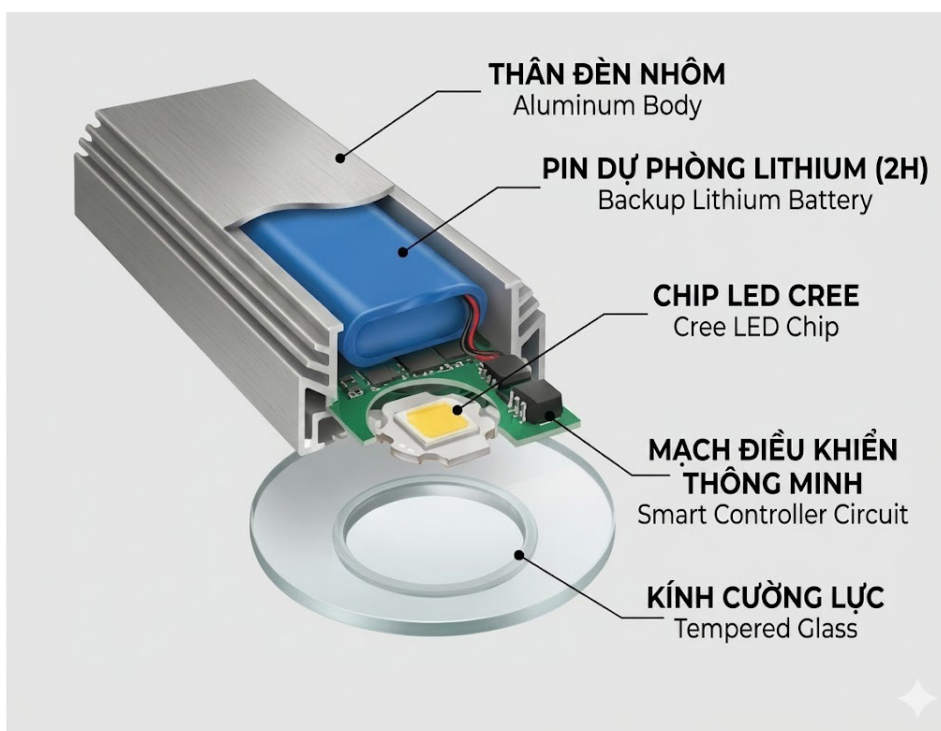

ĐÈN LED GẮN NỔ CHỐNG CHÁY NỔ 1,2M

MÃ SỐ: DA-ARM-WTP2X

745.000VNĐ

Chiều dài:	1.200 mm
Công suất:	2 x 15W (30W)
Quang thông:	2 x 2.250 lm (4.500 lm)
Hiệu suất sáng:	150 lm/W
Nhiệt độ màu:	6500K
Hệ số công suất (PF):	0,9
Tuổi thọ:	30.000 giờ
Điện áp hoạt động:	220VAC, 50Hz
Cấp bảo vệ:	IP65
Cấp bảo vệ môi trường:	IP66 WF2
Cấp cách điện:	Class I



ĐÈN LED CHỐNG THẤM GẮN NỔ 1,2M TÍCH HỢP UPS

MÃ SỐ: DA-ARM-WTP2XUPS

1.230.000VNĐ

Chiều dài:	1.200 mm
Công suất:	2 x 15W (30W)
Quang thông:	2 x 2.250 lm (4.500 lm)
Hiệu suất sáng:	150 lm/W
Nhiệt độ màu:	6500K
Hệ số công suất (PF):	0,9
Tuổi thọ:	30.000 giờ
Điện áp hoạt động:	220VAC, 50Hz
Cấp bảo vệ:	IP65
Cấp bảo vệ môi trường:	IP66 WF2
Cấp cách điện:	Class I
Chức năng:	Tích hợp bộ nguồn dự phòng UPS, duy trì chiếu sáng khi mất điện
Loại:	Đèn LED chống thấm gắn nổi (Water-proof LED Batten)



ĐÈN LED TUYẾT GẮN NỔI 1,2M TÍCH HỢP UPS

MÃ SỐ: DA-ARM-BATTEN15W


935.000 VNĐ



Chiều dài:	1.200 mm
Công suất:	15W
Quang thông:	2.250 lm
Hiệu suất sáng:	150 lm/W
Nhiệt độ màu:	6500K
Hệ số công suất (PF):	0,9
Tuổi thọ:	30.000 giờ
Cấp bảo vệ:	IP20
Điện áp hoạt động:	220–240VAC, 50/60Hz
Pin dự phòng:	Li-Ion 11,1VDC 4.500mAh (2 viên)
Chức năng:	Chiếu sáng khẩn cấp khi mất điện (UPS tích hợp).



ĐÈN TUÝP T8 1 BÓNG 20W

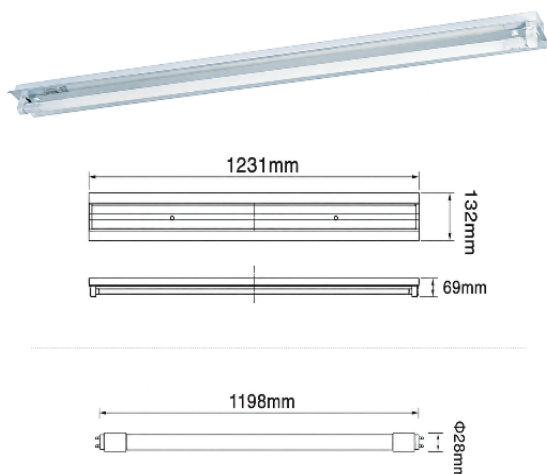

MÃ SỐ: D-T820DR9

105.000 VNĐ

Góc chiếu sáng:

220°

Chất liệu đèn:

Thép tấm cán nguội,
Chóa phản xạ bằng
sắt

Kích thước:

Dài 1231 x rộng 132 x
cao 69 mm

Công suất:

20W

Quang thông:

2200LM

Hiệu suất sáng cao
110lm/W

Nhiệt độ màu:

4000K

Chỉ số hoàn màu:

≥80

Điện áp vào:

100-240V (Dải điện
áp rộng)


Chất liệu:

Đui đèn chịu nhiệt,
ống thủy tinh

Kích thước:

Dài 1198 x Ø28 mm

ĐÈN CHỐNG ẨM T8 1 BÓNG 20W

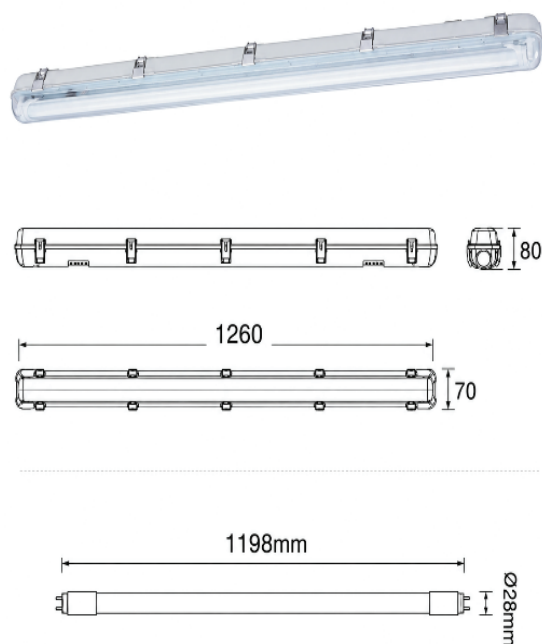

MÃ SỐ: OD-T8WA4X1

370.000 VNĐ

Góc chiếu sáng:

300°

Chất liệu đèn:

PC, kẹp inox

Kích thước:

Dài 1260 x rộng 70 x
cao 80 mm

Chỉ số bảo vệ:

chống nước, chống
bụi IP66

Công suất:

20W

Quang thông:

2200LM

Hiệu suất sáng cao
110lm/W

Nhiệt độ màu:

4000K

Chỉ số hoàn màu:

≥80

Điện áp vào:

100-240V (Dải điện
áp rộng)

Chất liệu:

Đui đèn chịu nhiệt,
ống thủy tinh

Kích thước:

Dài 1198 x Ø28 mm

(Chỉ chống nước,
không chống va đập)

ĐÈN CHỐNG BỤI, CHỐNG ẨM T8 1 BÓNG 10W

MÃ SỐ: OD-T8WA2X1

300.000 VNĐ

Chất liệu đèn:

PC, kẹp inox

Kích thước:

Dài 660 x rộng 70 x
cao 80 mm

Chỉ số bảo vệ:

chống nước, chống
bụi IP66

Công suất:

10W

Quang thông:

1100LM

Hiệu suất sáng cao
110lm/W

Nhiệt độ màu:

3000/4000/6500K

Chỉ số hoàn màu:

≥80

Điện áp vào:


100-240V (Dải điện
áp rộng)

Chất liệu:


Đui đèn chịu nhiệt,
ống thủy tinh

Kích thước:

Dài 580 x Ø28 mm



OD-T8WA2X1-1

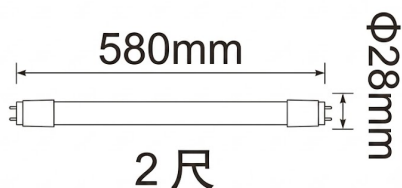

Ứng dụng thực tế




Ứng dụng thực tế



Chi tiết chống nước

ĐÈN TUYẾT T8 2 BÓNG 20W

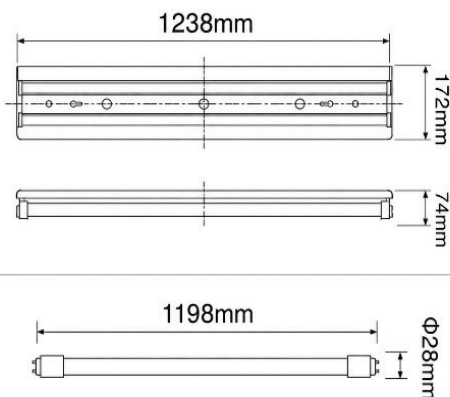


MÃ SỐ: LED-4240R6 210.000 VNĐ

Góc chiếu sáng:	220°
Chất liệu đèn:	Thép tấm cán nguội, Chóa phản xạ bằng sắt
Kích thước:	Dài 1238 x rộng 172 x cao 74 mm
Công suất:	20W
Quang thông:	2200LM Hiệu suất sáng cao 110lm/W
Nhiệt độ màu:	4000K
Chỉ số hoàn màu:	≥80
Điện áp vào:	100-240V (Dải điện áp rộng)
Chất liệu:	Đui đèn chịu nhiệt, ống thủy tinh
Kích thước:	Dài 1198 x Ø28 mm

ĐÈN CHỐNG BỤI, CHỐNG ẨM T8 1 BÓNG 10W



L:627mm W:110mm H:80mm



MÃ SỐ: DA-ARMLLED-2143R7 170.000 VNĐ

*Về thân đèn	
Góc chiếu sáng:	300°
Chất liệu đèn:	Thép tấm cán nguội
Kích thước:	Dài 627 x rộng 110 x cao 80 mm
* Bóng đèn T8 10W	
Công suất:	10W
Quang thông:	1100LM Hiệu suất sáng cao 110lm/W
Nhiệt độ màu:	3000/4000/6500K
Chỉ số hoàn màu:	≥80
Điện áp vào:	100-240V (Dải điện áp rộng)
Chất liệu:	Đui đèn chịu nhiệt, ống thủy tinh
Kích thước:	Dài 580 x Ø28 mm

